

随时随地 如您所需
WHEN YOU NEED IT, WHERE YOU NEED IT.



全球版图

OLI 澳大利亚	OLI 比·荷·卢	OLI 巴西
OLI 中国	OLI 法国	OLI 德国
OLI 印度	OLI 印度尼西亚	OLI 意大利
OLI 马来西亚	OLI 马耳他	OLI 中东
OLI 北欧	OLI 波兰	OLI 俄罗斯
OLI 南非	OLI 西班牙	OLI 泰国
OLI 土耳其	OLI 英国	OLI 美国
OLI 越南	OLI 韩国	OLI 墨西哥

www.oli-wolong.com



a WOLONG company

绍兴欧力-卧龙振动机械有限公司
浙江省绍兴市上虞区人民西路1801号

0575-82176722 0575-82176599

winfo@wolong.com



微信公众号



网站


注：产品资料因不断发展而有所变更，欧力-卧龙保留最后权利。

版本号：V24.11

MVM 激振器




a WOLONG company

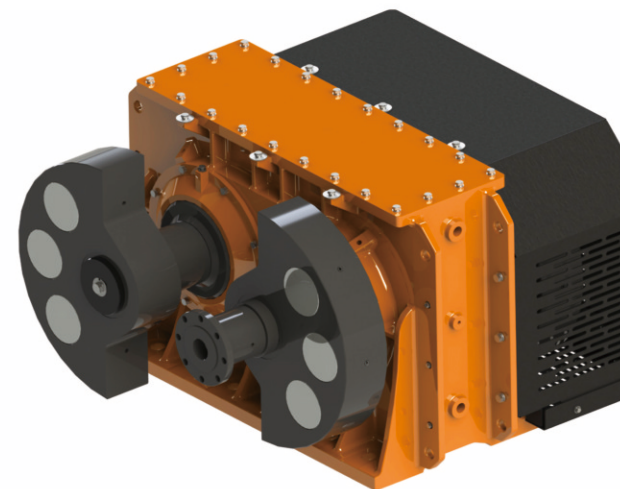

- » 可靠性
- » 通用性
- » 服务为先
- » 全球快速交付

2年质保

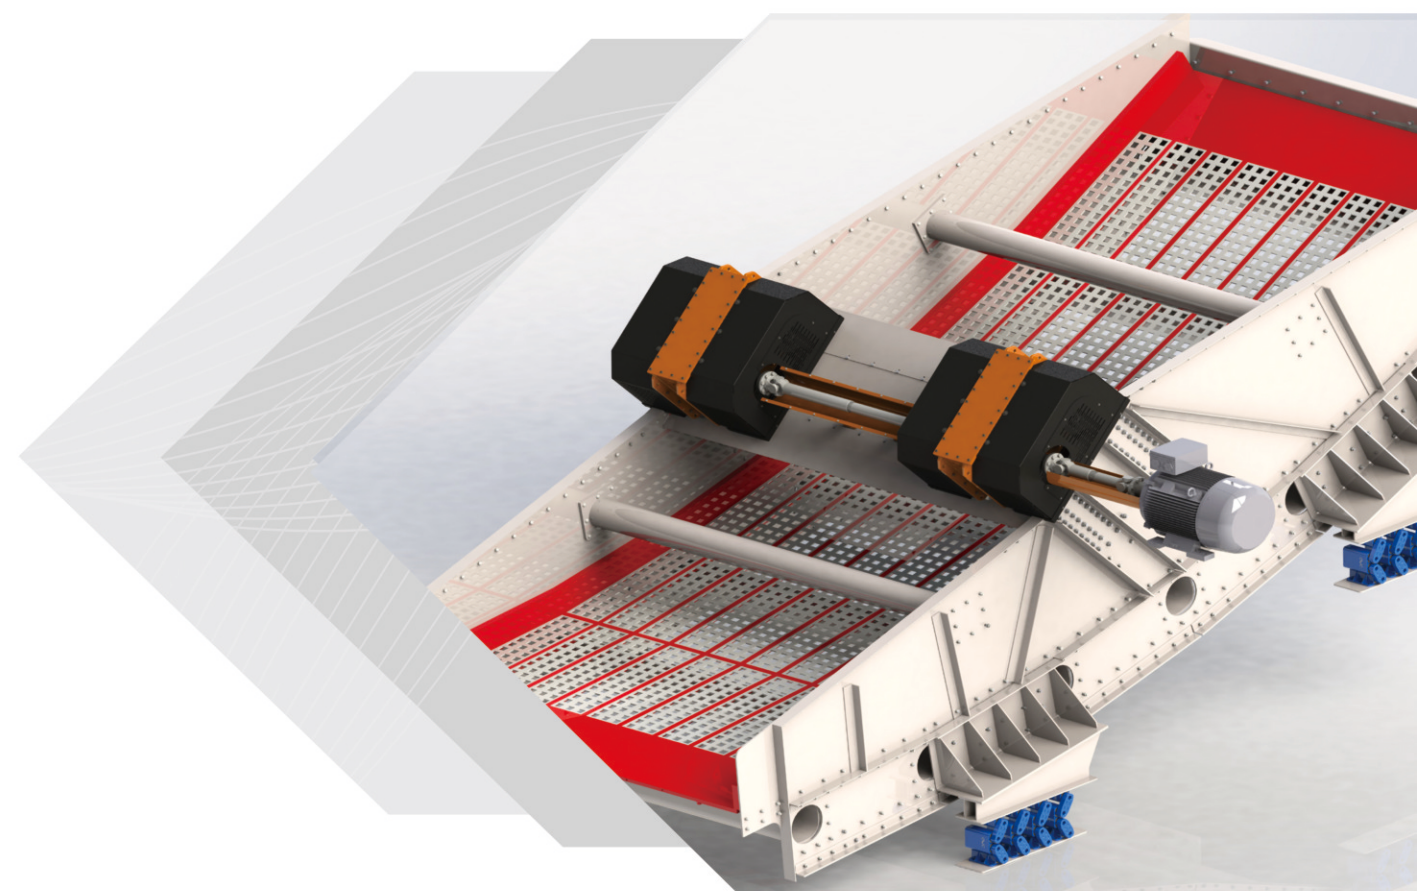

全球振动电机技术领导者之一


MVM 概述

MVM系列激振器是为大振幅应用而设计。两端的偏心块通过齿轮相反转动,从而产生线性振动。通常采用三相异步电机或液压马达通过万向节轴传递扭矩到激振器。

MVM系列激振器利用其产生足够且完全线性的激振力,以减小振动设备在启停阶段的机械应力。每个零件的尺寸都经过精心设计,以确保长期耐用性和高可靠性。即使在恶劣环境下,也能承受高强度机械负荷。

油浴润滑确保最佳的齿轮和轴承寿命，最大限度地减少维护要求。

MVM激振器可以串联使用，并且通过易于调整的配重砝码也增强了其灵活性，可适配不同振动设备。

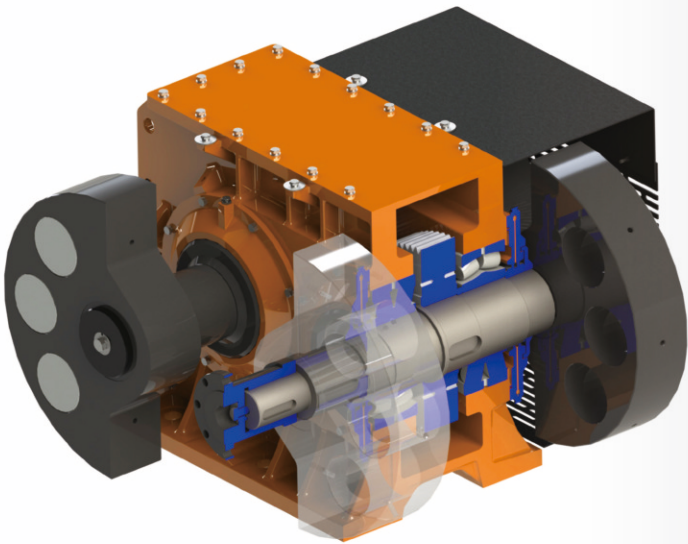

主要特点

- 高性能
 - 使用寿命长且运行稳定
 - 最低维护需求
- 最佳应用导向
 - 适合连续作业

MVM-激振器

应用场景	为大型振动设备提供振动源
解决问题	专为在最恶劣的工作条件下实现高性能而设计
	最低维护要求
	使用寿命长
	适合连续作业


产品特点

机座材料	铸铁
齿轮	经过磨削的高性能钢材，以减少噪音和磨损
轴承	球面滚子轴承
润滑方式	油浴润滑

可选配

- 端罩
- 联轴器
- 传动轴
- 配重砝码（钢/铅）

型号	标准转速	最大转速	最大静力矩	最大激振力		功率	最大转动惯量	重量
	rpm	rpm	kgmm	kN	kg	kW	kgm2	kg
MVM 18300/12C-200S0	1.200	1.500	18.300	223	22.745	11	23	694
MVM 26800/12C-215S0	1.200	1.500	26.800	284	29.018	11	30	843
MVM 38700/1C-260A0	1.000	1.200	38.700	317	32.365	18,5	47	1.100
MVM 65400/075C-300S0	750	1.000	65.400	403	41.094	30	96	1.600
MVM 112000/075C-340S0	750	850	112.340	692	70.570	45	170	2.430

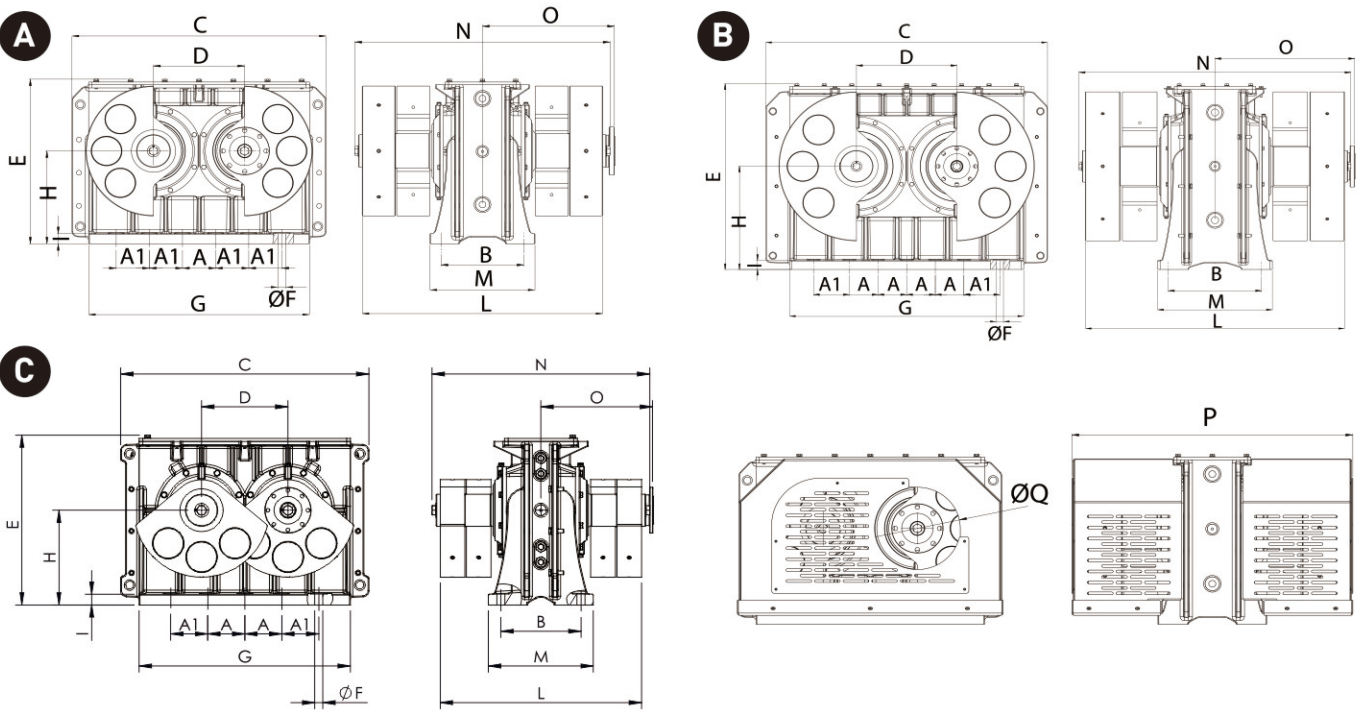

尺寸单位: mm	图号	A	A1	B	C	D	E	F	安装孔	G	H	I	L	M	N	O	P	ØQ
MVM 18300/12C-200S0	C	2X120	2X120	260	805	280	556	26	10	685	310	35	653	340	706	363	765	220
MVM 26800/12C-215S0	C	2X120	2X120	260	805	280	556	26	10	685	310	35	825	340	878	446	932	220
MVM 38700/1C-260A0	A	1X120	4X120	300	920	330	620	31	12	800	350	38	871	380	925	478	998	300
MVM 65400/075C-300S0	B	4X120	2X150	390	1.050	380	688	32	14	900	360	35	951	470	1.005	508	1.054	300
MVM 112000/075C-340S0	B	4X120	2X150	390	1.180	420	810	31	14	980	450	40	1.085	480	1.138	585	1.208	300

配重砝码（*灰色的是钢；黑色的是铅）

型号							
静力矩(kg*mm)							
MVM 18300/12C-200S0	8.220	11.197	12.427	14.144	15.405	16.616	18.335
MVM 26800/12C-215S0	11.549	16.053	17.918	20.524	22.424	24.266	26.866
MVM 38700/1C-260A0	17.900	23.952	26.436	30.100	32.504	34.791	38.708
MVM 65400/075C-300S0	35.480	44.228	47.800	53.028	56.492	59.721	65.420
MVM 112000/075C-340S0	65.728	79.264	84.876	93.040	98.420	103.248	112.344
激振力 (kg)							
MVM 18300/12C-200S0	20.654	18.006	19.984	22.745	17.203	18.556	20.475
MVM 26800/12C-215S0	29.018	25.815	28.814	22.920	25.042	21.950	24.302
MVM 38700/1C-260A0	28.785	32.365	29.522	31.627	31.394	31.470	31.231
MVM 65400/075C-300S0	39.622	40.006	38.567	40.795	40.375	40.576	41.094
MVM 112000/075C-340S0	53.032	63.953	68.481	66.496	70.341	64.856	70.570
最大转速 (rpm)							
MVM 18300/12C-200S0	1.500	1.200	1.200	1.200	1.000	1.000	1.000
MVM 26800/12C-215S0	1.500	1.200	1.200	1.000	1.000	900	900
MVM 38700/1C-260A0	1.200	1.100	1.000	970	930	900	850
MVM 65400/075C-300S0	1.000	900	850	830	800	780	750
MVM 112000/075C-340S0	850	850	850	800	800	750	750